


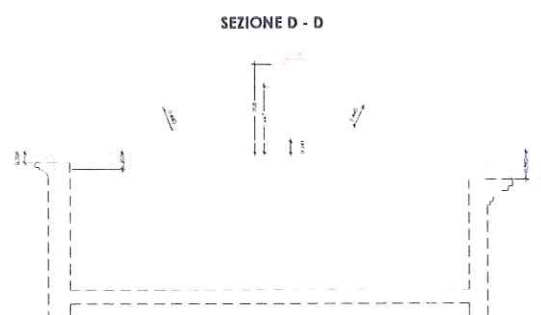
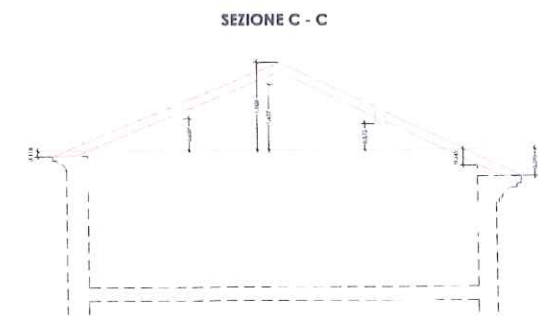


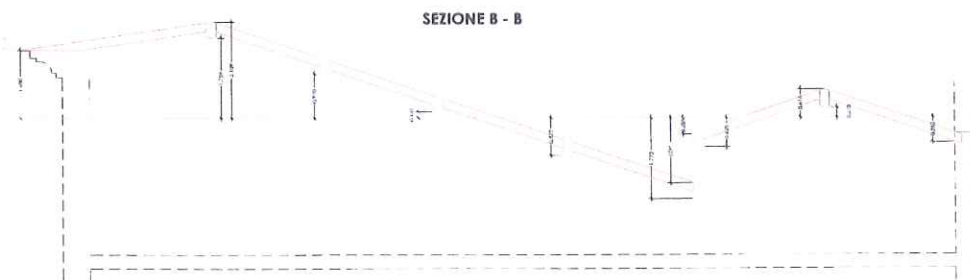

PARTICOLARE LAVORAZIONE CÀPRIATE

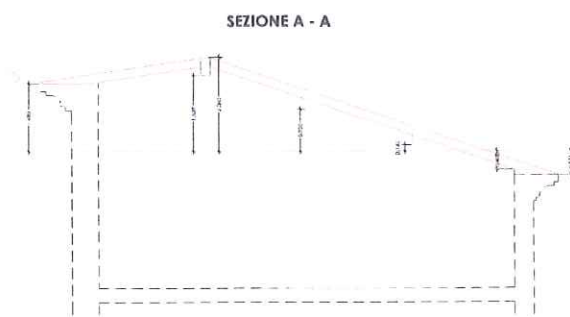

SEZIONE H - H

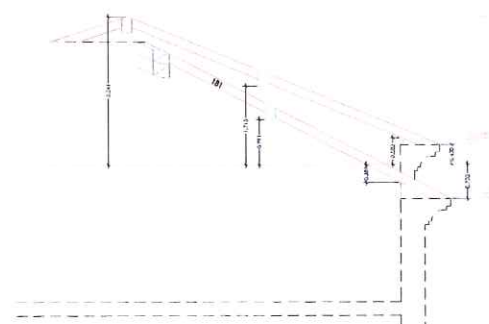

VISTA PROSPETTICA COPERTURA



CARICHI PER DIMENSIONAMENTO COPERTURA

ACCIDENTALE:	1.20 kN/mq
PERMANENTE:	1.85 daN/mq
PELO PROPRIO:	 daN/mq

N.B. RESISTENZA AL FUOCO R40

PACCHETTO ISOLATO E VENTILATO

- DOPPIO PANNELLO IN CARTONGESSO SP. 12,5 + 12,5 mm
- BARRIERA AL VAPORE (PRIMO AL VAPORE)
- PANNELLO SOLARE SP. 44-4 cm
- LISTELLI GREZZI PER PANNELLO SP. 60x50 mm
- LISTELLI GREZZI PER VENTILAZIONE SP. 60x50 mm H = 5 cm
- SECONDO ASSITO IN SOTTOASSITO GREZZI DI ABETE SP. 25 mm
- GUARNIA IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRABILITÀ
- CANTINELLE NEL SENSO DEI SOTTOASSITI A VARECCO SP. 25x50 mm
- LISTELLI GREZZI PER AGGANCIO LEGOLE SP. 40x50 mm
- VAPORE DI COPERTURA IN COPPI TRADIZIONALI Dritti E ROVESCI

N.B. I MURI INDICATI NELLA PIANTE GENERALE SONO CONSIDERATI PORTANTI PER LA STRUTTURA DEL TETTO

SEZIONE G - G

